



## INSTRUKCJA DODAWANIA REJESTRATORA W APLIKACJI GDMSS PLUS

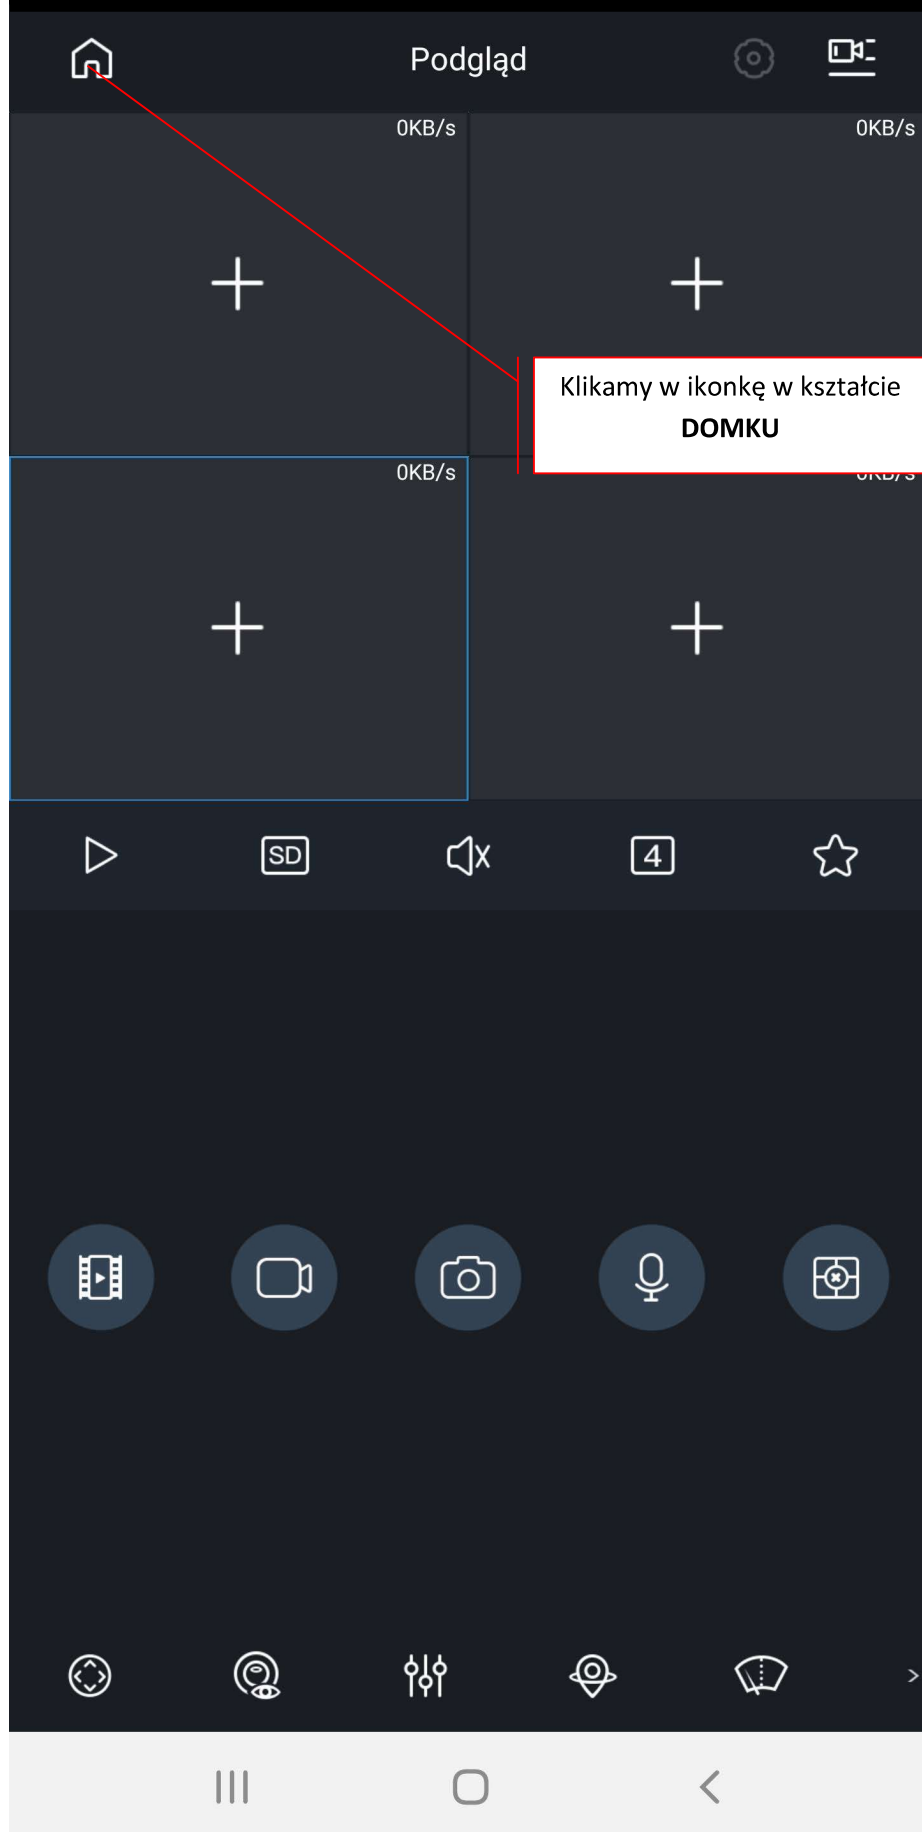


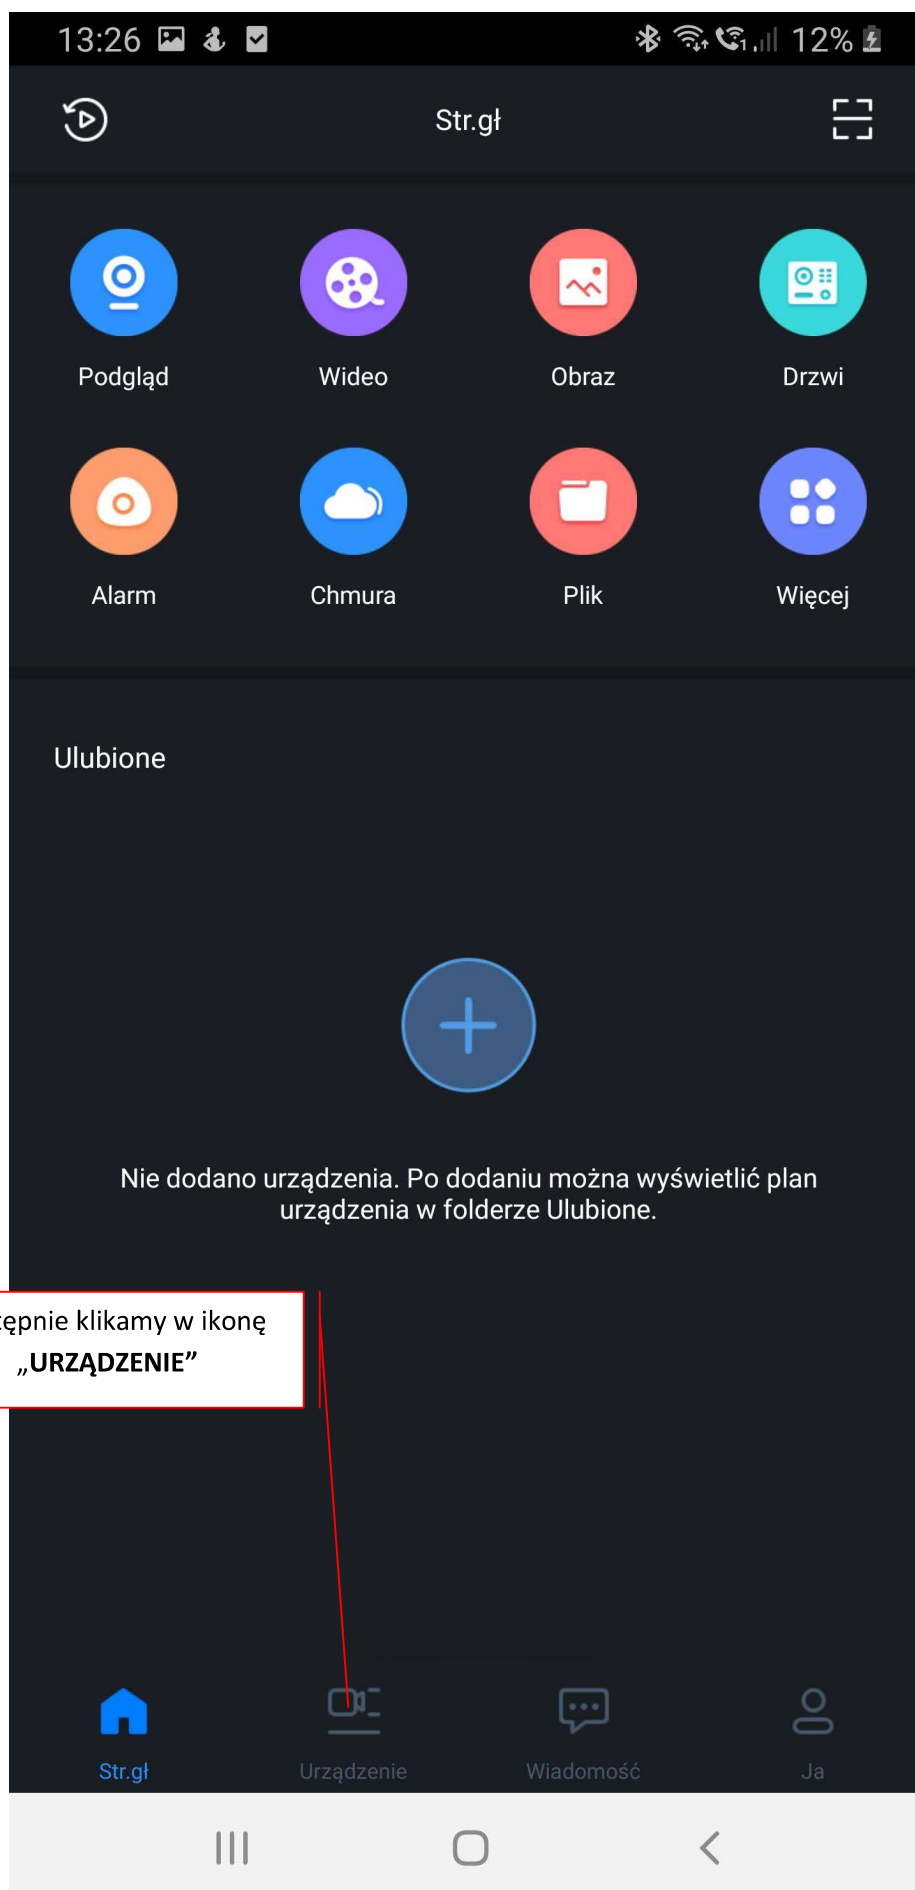

13:26

12%

## Menadżer urządzeń



Wyszukaj urządzenie

Dodaj tutaj

Klikamy w ikonkę w kształcie  
+



Brak urządzeń. Kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu, aby dodać urządzenie.



Str. gł



Urządzenie



Wiadomość



Ja

13:26

12%

## Menadżer urządzeń



Wyszukaj urządzenie

NS/skanuj

IP/Domena

Wyszukiwanie online

Wybieramy opcję **NS/skanuj**



Brak urząd. Kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu, aby dodać urządzenie.



Str.gł



Urządzenie



Wiadomość




Ja

13:26

12%

Menadżer urządzeń



Wyszukaj urządzenie

gDMSS Plus otrzyma uprawnienia do kamery w celu skanowania kodów QR lub kart urządzeń.

Brak urz

by dodać

[Nast.](#)

Zatwierdzamy klikając **Nast.**



Str. gl



Urządzenie



Wiadomość




Ja


13:26

12%

Menadżer urządzeń



Wyszukaj urządzenie

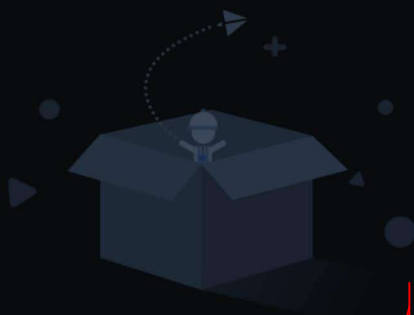

Brak urządz. Kliknij przycisk „+” w prawym górnym urządzenie.


Klikamy „Zezwól”



Zezwolić aplikacji gDMSS Plus na robienie zdjęć i nagrywanie filmów?

Zezwól



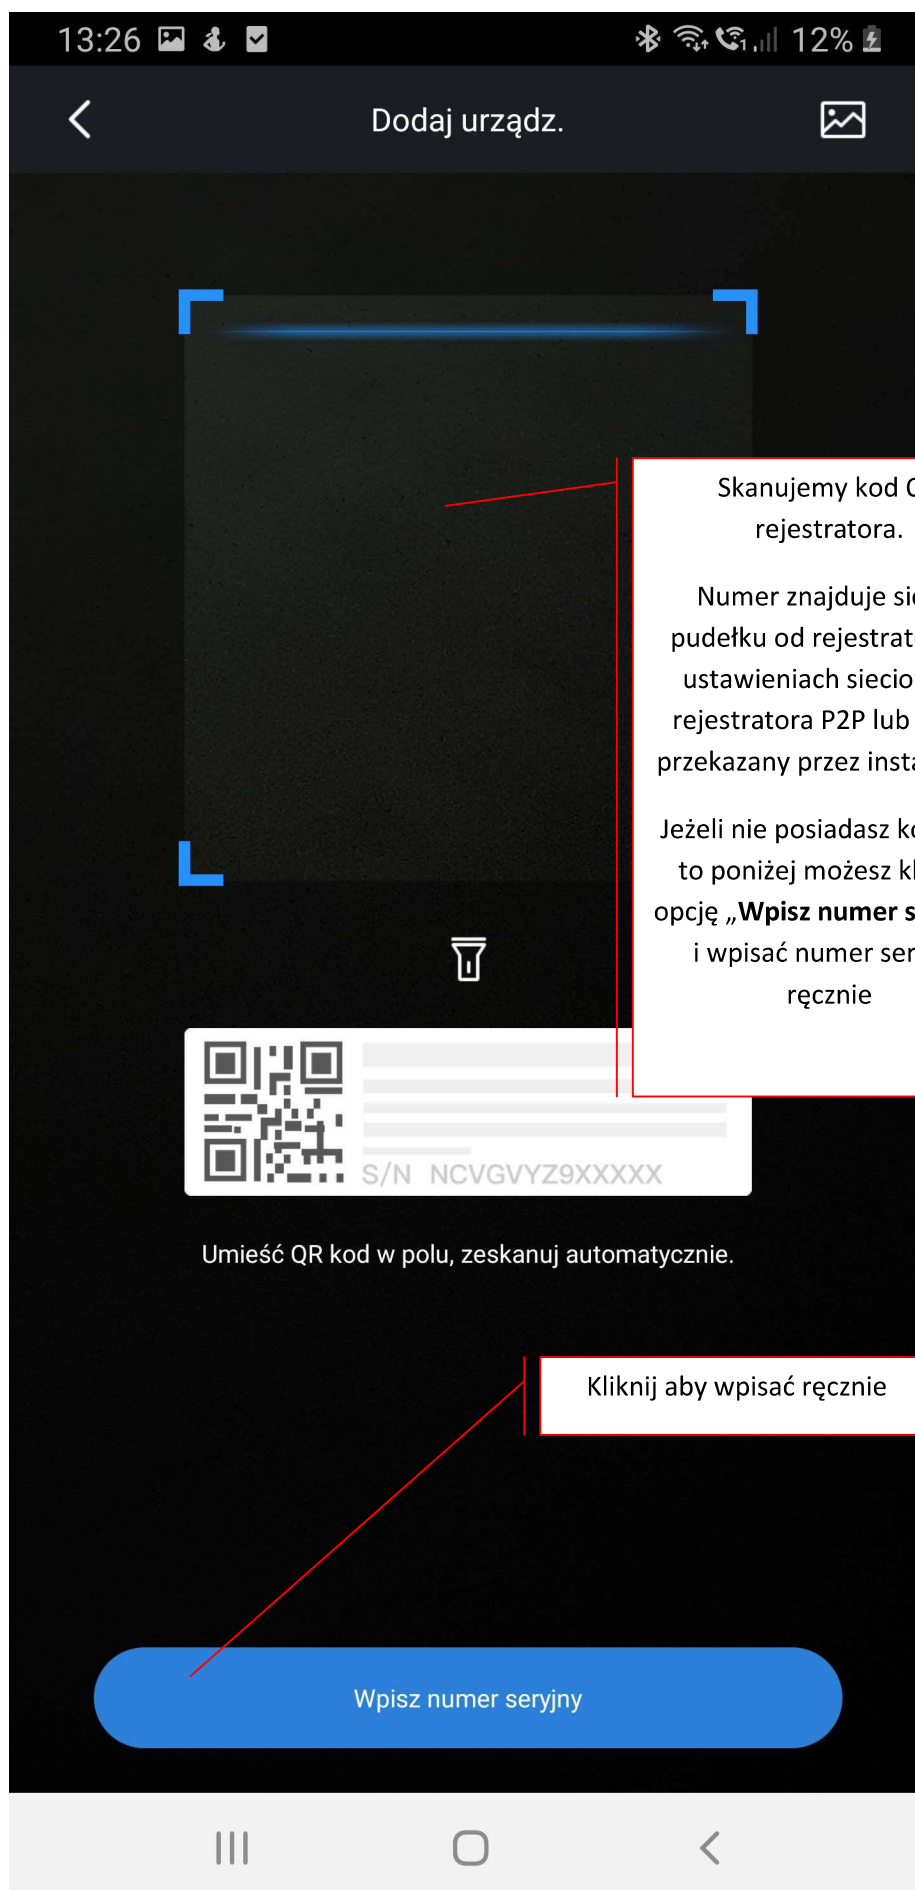


13:27

12%



Dodaj urządź.

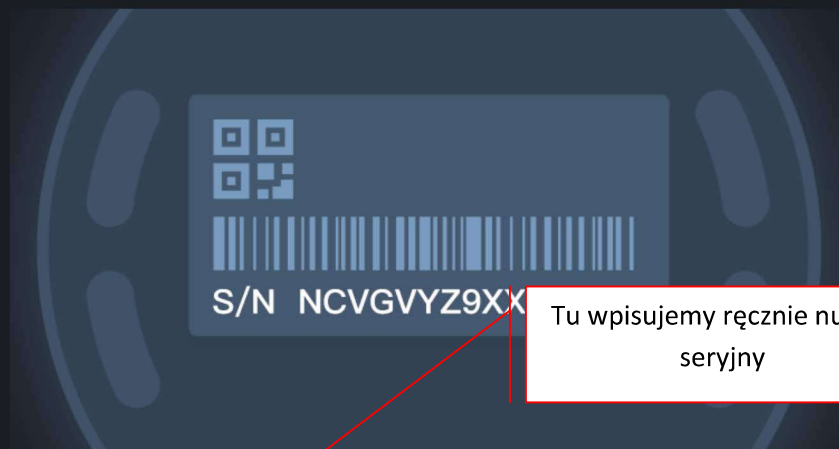

Tu wpisujemy ręcznie numer seryjny

Numer seryjny

Please enter device SN



GIF



1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

a

s

d

f

g

h

j

k

l



z

x

c

v

b

n

m



!#1


,

Polski

.

OK




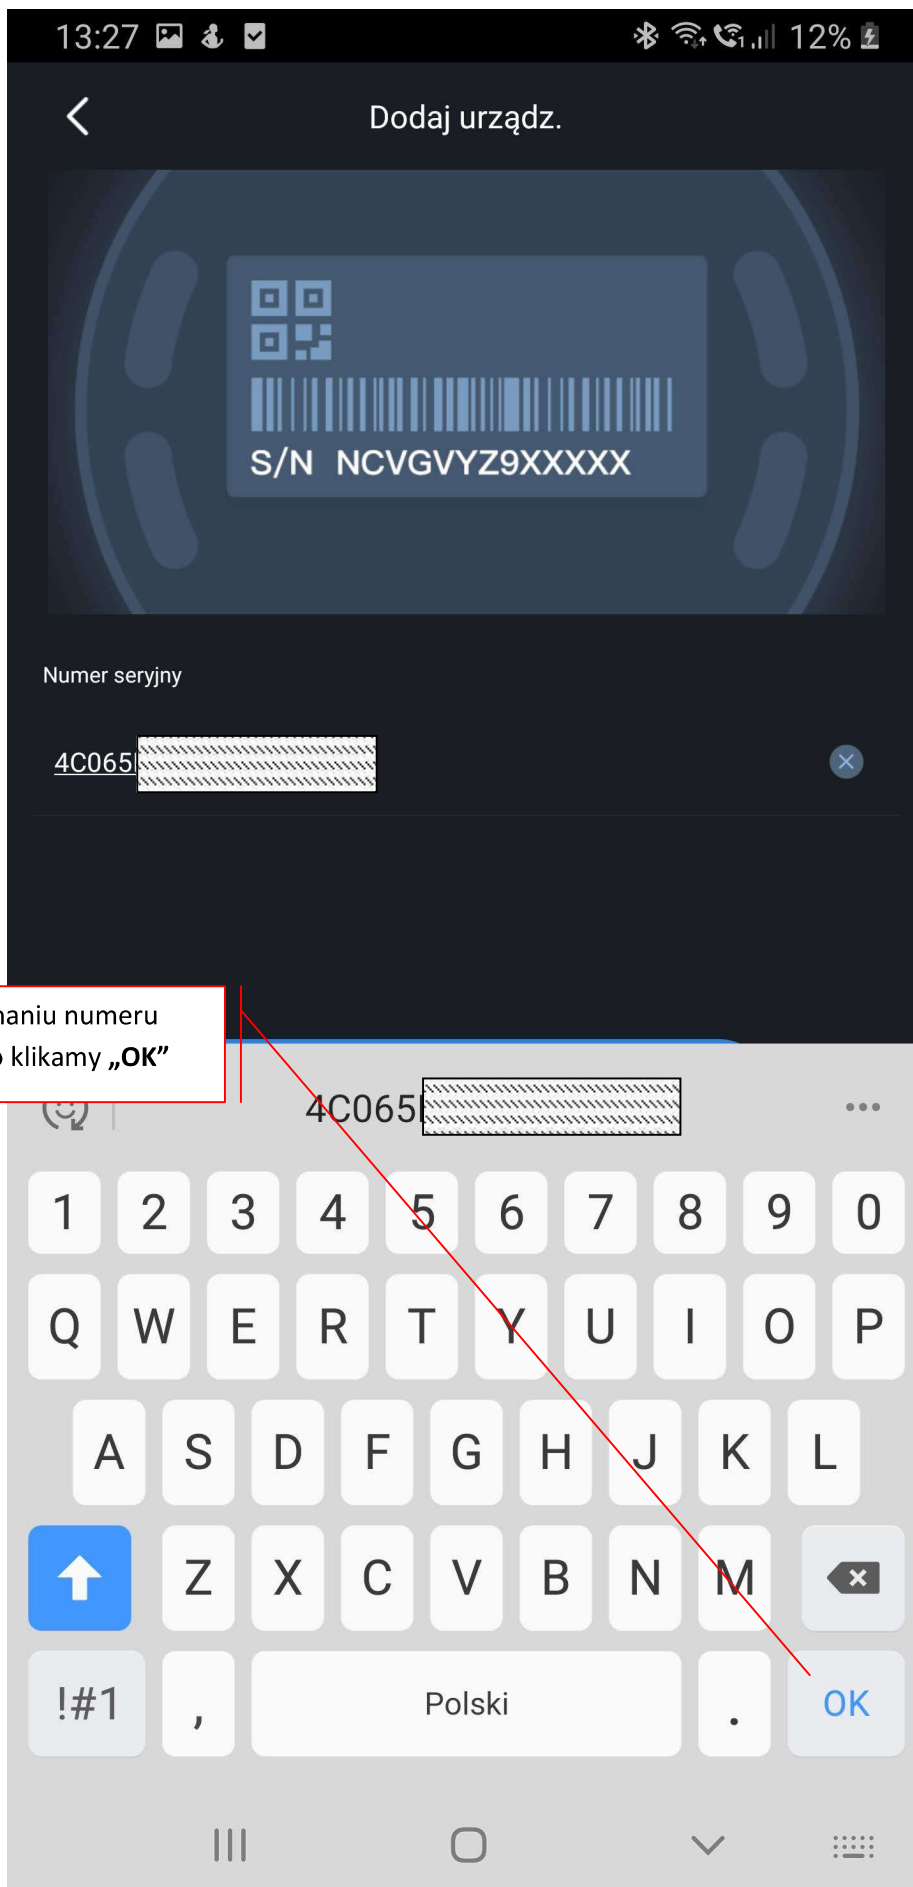

W tej karcie wybieramy jaki rejestrator posiadamy

NVR – dla rejestratorów IP

DVR/XVR – dla rejestratorów HDCVI

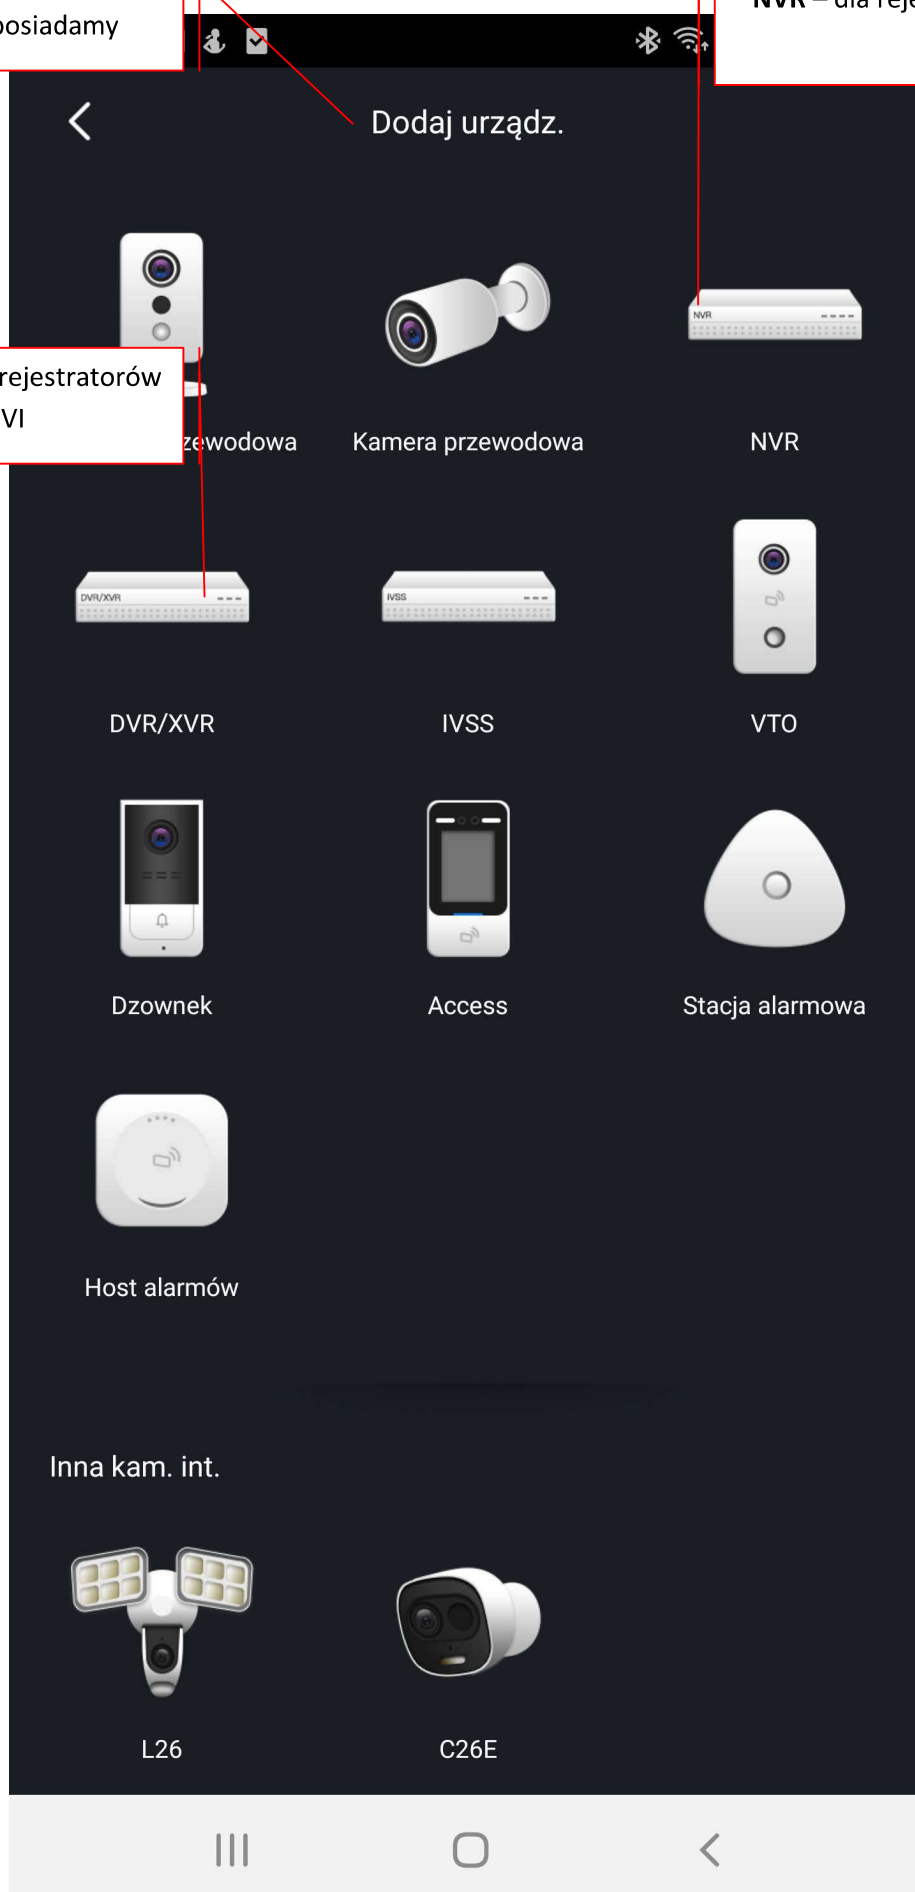

Po wybraniu opcji rejestratora ukaże nam się okno konfiguracji danych dostępowych do rejestratora

**Dodaj urządź.**

Tryb dodaw. Tryb dodawania pozostaje P2P P2P

Numer seryjny powinien być już z automatu wpisany

Numer seryjny 4C065

Nazwa urządzenia Nazwa urządzenia: np. „TEST”

Username W to pole wpisujemy przyznany login admin

Hasło urządzenia

W to pole wpisujemy przyznane hasło powiązane z loginem

13:28

13%



## Dodaj urządź.



Tryb dodaw.

Po wpisaniu poprawnie  
wszystkich danych klikamy  
ikonkę „dyskietki”

P2P

Numer seryjny

4C065

Nazwa urządzenia

Test

Username

admin

Hasło urządzenia

.....



13:28

13%



Dodaj urządz.



Tryb dodaw.

P2P

Numer seryjny

4C06



Nazwa urządzenia

Test

Username

admin


Hasło urządzenia


.....



Proszę czekać...

Telefon rozpocznie  
ustanawianie połączenia z  
rejestratorem

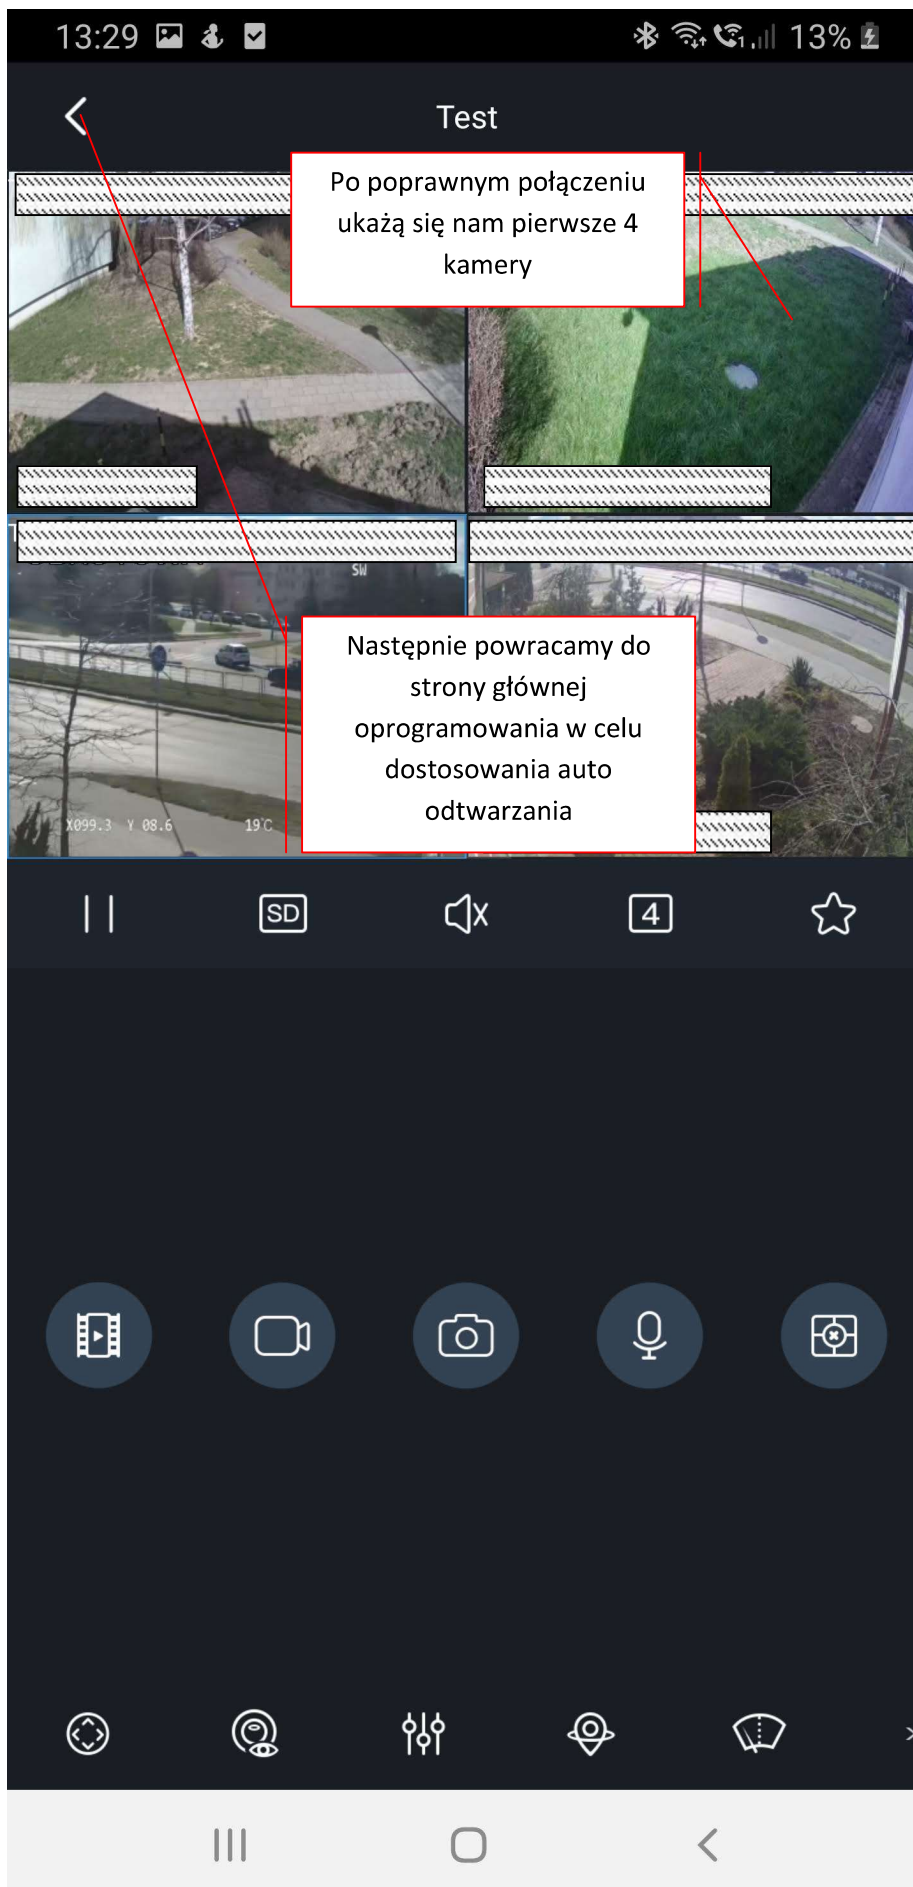

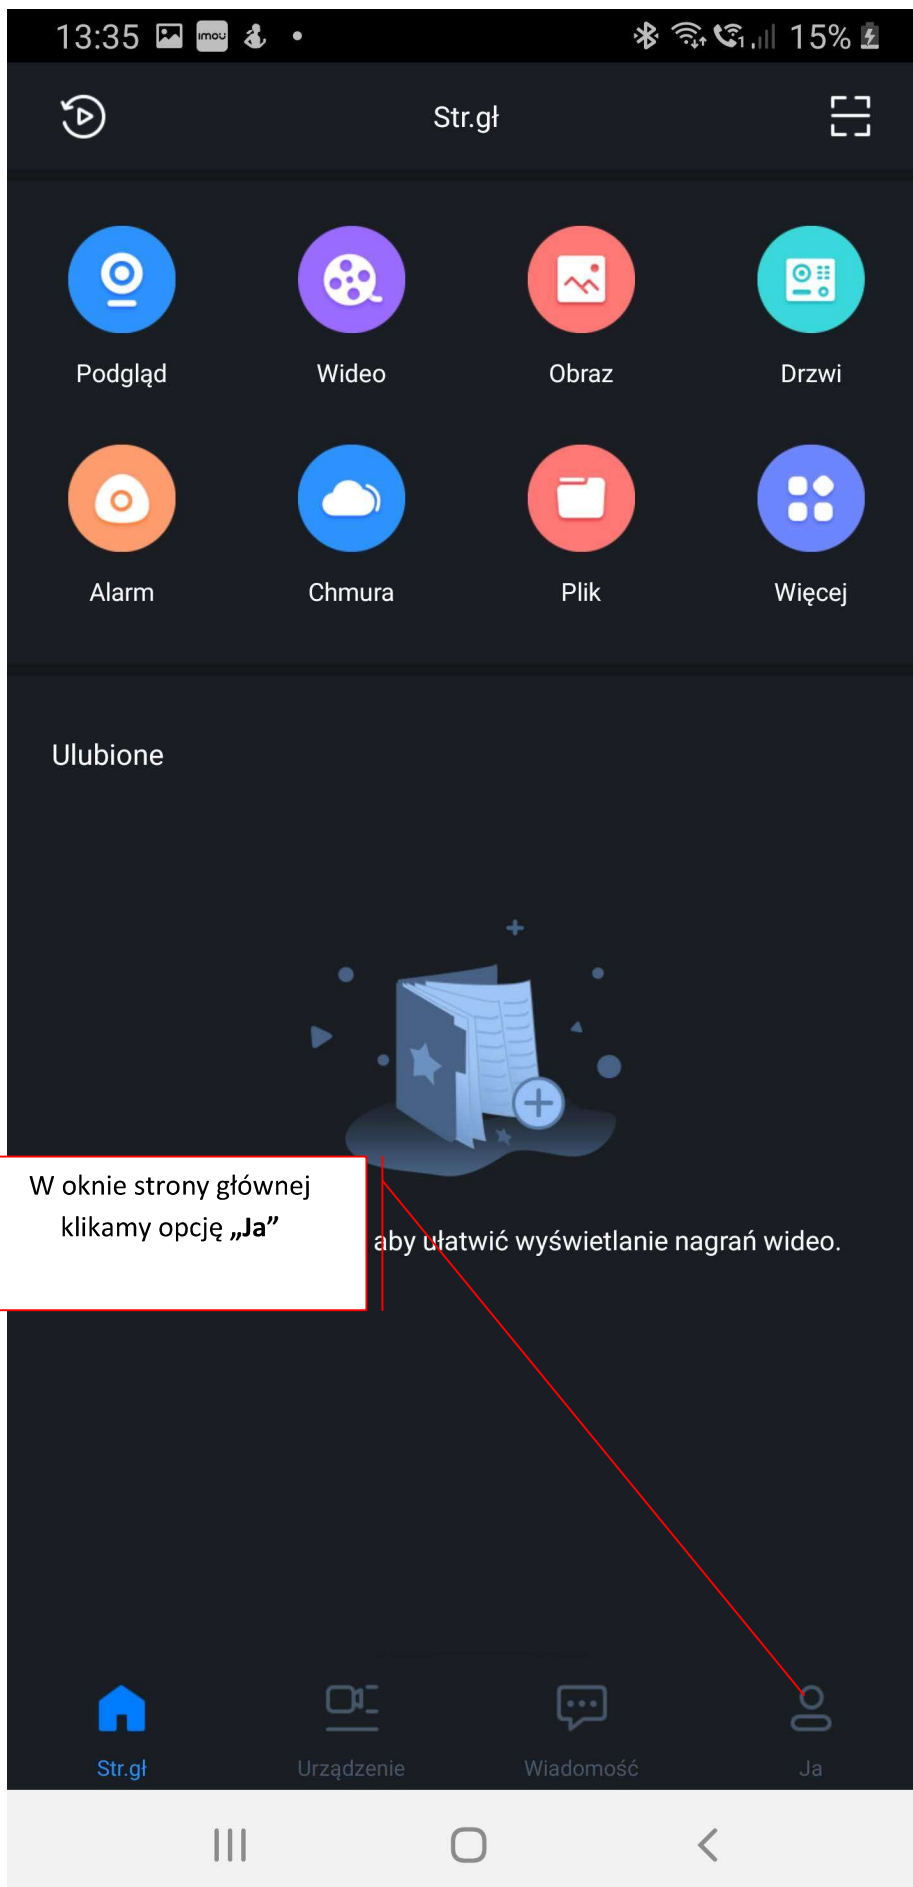

W oknie strony głównej  
klikamy opcję „Ja”

aby ułatwić wyświetlanie nagrań wideo.

13:29

13%

Zaloguj się, aby korz. z innych usług.

Zaloguj teraz



Ustawienia



Ogólne



Password Security



Zmień kraj



Następnie klikamy opcję  
„OGÓLNE”



0



Str.gł



Urządzenie



Wiadomość



Ja

13:29

13%



Ogólne

Strona domyślna

Podgląd >

Automatycznie odtwórz jeśli jest poza zasięgiem...



Odtwórz pamięć



Kiedy włączone jest odtwarzanie z pamięci, automatycznie zostanie pobrany kanał, odtwarzany poprzednio

Aktywujemy suwakami  
obydwie opcje (mają być  
podświetlone na niebiesko)



13:29

13%



Ogólne

Strona domyślna

Podgląd >

Automatycznie odtwórz jeśli jest poza zasięgiem



Odtwórz pamięć



Kiedy włączone jest odtwarzanie z pamięci, automatycznie zostanie pobrany kanał, odtwarzany poprzednio

Po aktywowaniu opcji  
klikamy strzałkę aby  
powrócić do poprzedniego  
menu

